

FLS M9.50

CONTROLADOR DE TRASVASE



El nuevo FLS M9.50 es un dispositivo electrónico destinado al control preciso del procesamiento por trasvase o la mezcla de diferentes líquidos. Una pantalla panorámica totalmente gráfica de 4" muestra los valores medidos con claridad y gran cantidad de información útil. Además, gracias a una pantalla multicolor y a una potente retroiluminación, el estado del procesamiento por trasvase se puede determinar fácilmente también de forma remota. Un software en tutorial garantiza una configuración rápida y a prueba de errores de cada parámetro. Existen algunas opciones avanzadas para incrementar la precisión, así como la temporización del trasvase. La posibilidad de ajustar diferentes volúmenes (hasta 10 trasvases) correlacionados con factores de calibración específicos maximiza la flexibilidad del sistema garantizando el nivel más alto de precisión. Un paquete adecuado de salidas garantiza el control y la supervisión de forma remota del sistema de procesamiento por trasvase. El puerto USB en la parte posterior permite efectuar la actualización del software, ofreciendo una amplia gama de servicios de personalización tanto estándar como por encargo.

APLICACIONES

- Procesos por trasvase
- Incorporaciones químicas
- Procesos de llenado
- Aplicaciones de mezclado
- Sistemas de dosificación
- Procesos de embotellado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla panorámica totalmente gráfica
- Visualización por retroiluminación multicolor
- Ayuda integrada
- Arranque, parada y reinicio externos
- Ajuste intuitivo de los volúmenes de trasvase
- Control de apagado en dos fases
- Alarma y compensación de sobrecarga
- Alarma de señal ausente
- Puerto USB para actualizar el software



DATOS TÉCNICOS

General

- Sensores asociados: sensores de caudal FLS de efecto Hall con salida de frecuencia o medidores electromagnéticos para sensor de caudal FLS F6.60
- Materiales:
 - Alojamiento: ABS
 - Ventana de visualización: PC
 - Junta de panel y pared: goma de silicona
 - Teclado: goma de silicona con 5 teclas
- Pantalla:
 - Pantalla LC totalmente gráfica
 - Versión retroiluminada: 3 colores
 - Activación de retroiluminación: ajustable por el usuario con 5 niveles de temporización
 - Frecuencia de refresco: 1 segundo
- Carcasa: IP65 frontal
- Gama de entrada de caudal (frecuencia): 0÷1500 Hz
- Precisión de entrada de caudal (frecuencia): 0,5 %

Datos eléctricos

- Tensión de alimentación: de 12 a 24 VDC \pm 10 % regulada
- Consumo de energía máximo: <300mA
- Alimentación de sensor de caudal de efecto Hall FLS:
 - 5 VDC @ < 20 mA
 - Ópticamente aislado de bucle de corriente
 - Protegido frente a cortocircuitos
- 2*Salida de relé en estado sólido:
 - Ópticamente aislado, caída MÁX 50 mA, tensión de elevación 24 VDC MÁX
 - Máx impulsos/min: 300
 - Histéresis: ajustable por el usuario
 - Regulable por usuario como: Apagado en dos fases, alarma de señal ausente o sobrecarga

- 2*Salida de relé:
 - Contacto SPDT mecánico
 - Vida mecánica esperada (operaciones mín.): 10⁷
 - Vida eléctrica esperada (operaciones mín.): capacidad de conmutación 10⁵ N.A./N.C. 5A/240VAC
 - Máx impulsos/min: 60
 - Histéresis: ajustable por el usuario
 - Regulable por usuario como:
 - OUT1 - Opción: Apagado en dos fases, alarma de señal ausente o sobrecarga
 - OUT2 - Trasvase: Indicación de trasvase en curso

Medioambiental


- Temperatura de funcionamiento: de -10 a +70°C (de 14 a 158 °F)
- Temperatura de almacenamiento: de -30 a +80 °C (de -22 a +176 °F)
- Humedad relativa: de 0 a 95 % sin condensación

Estándares y homologaciones

- Fabricado conforme a norma ISO 9001
- Fabricado conforme a norma ISO 14001
- CE
- Conformidad con RoHS
- EAC

CONEXIONES CABLEADAS

Vista posterior de terminal

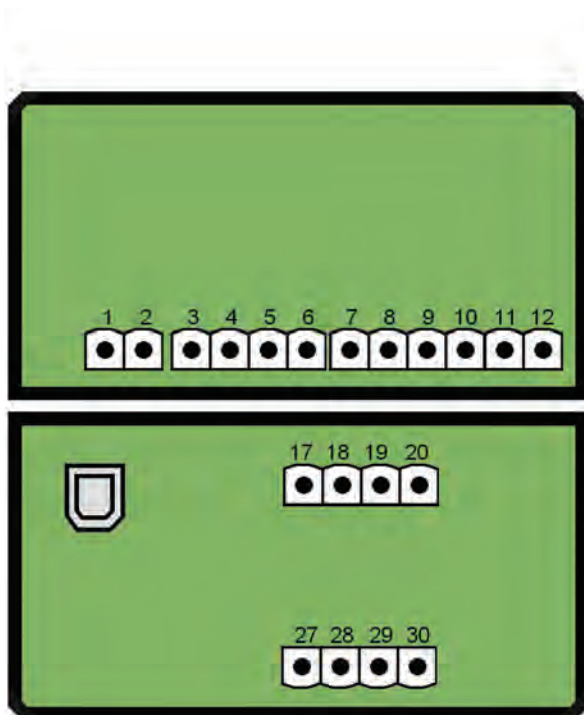

1	-VDC	Power Supply
2	+VDC	
3	NO	SSR2
4	COM	
5	NO	SSR1
6	COM	
7	NO	RELAY1
8	COM	
9	NC	RELAY2
10	NO	
11	COM	
12	NC	
17	GND	Remote control
18	RESUME	
19	START	
20	STOP	
27	+V	Flow Sensor
28	FREQ IN	
29		
30	GND	

DATOS DE PEDIDO

Controlador de trasvase M9.50						
Código del controlador	Descripción/ Nombre	Fuente de alimentación	Tecnología de alimentación por cable	Entrada de sensor	Salida	Peso (gr.)
M9.50.P1	Controlador de trasvase con montaje en panel	12 - 24 VDC	-	Caudal (Frecuencia)	2*(S.S.R.), 2*(relé mec.)	550
M9.50.W1	Controlador de trasvase con montaje mural	12 - 24 VDC	-	Caudal (Frecuencia)	2*(S.S.R.), 2*(relé mec.)	650
M9.50.W2	Controlador de trasvase con montaje mural	110 - 230 VAC	-	Caudal (Frecuencia)	2*(S.S.R.), 2*(relé mec.)	750